

# 小型EDFA

本製品は、小型化実装技術をベースにUSBで駆動し、省電力、省スペース化を目的としたEDFAを実現しました。



## 特長


- ・ 小型(φ75mm、高さ20mm)
- ・ USB駆動
- ・ 本体にON/OFF SW搭載
- ・ 省電力
- ・ PC制御ソフト(同時に4台制御可能)




## 標準仕様

型番	MEDFA
波長範囲	1530-1565nm
飽和出力	Typ : +13dB    Min : +12dB@0dBm入力光
入カパワーレベル	-30~3dBm
NF	Typ : 5.0dB    Max : 5.5dB
PDG	Typ : 0.3dB    Max : 0.5dB
PMD	Typ : 0.2ps    Max : 0.3ps
入出力アイソレーション	Min : 30dB
光ファイバ	ファイバ種 : SMF    長さ : 0.5m (φ0.9芯線)
標準コネクタ	FC/Angled PC
付属品	USBケーブル、CD(起動ソフト)

## ゲイン特性

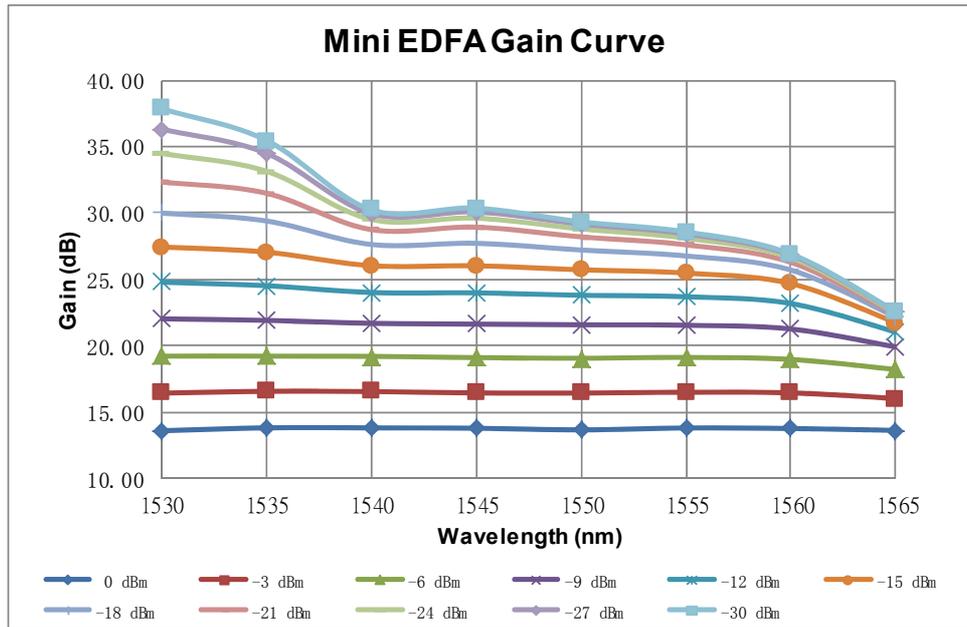

## NF 特性

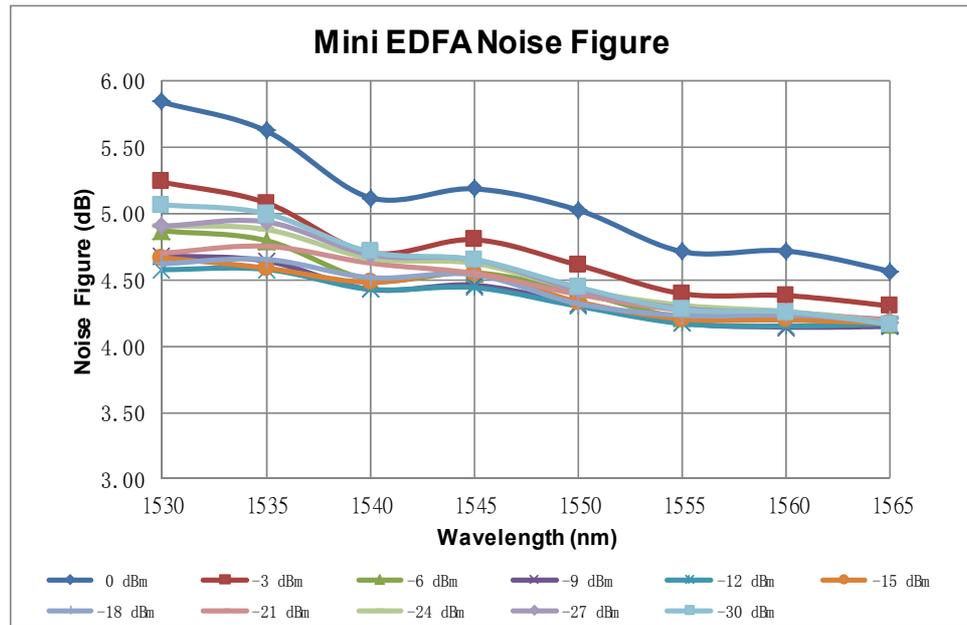

## ご注文の手引き

●小型EDFA

注文例: MEDFA - ①

品名: 小型EDFA

品番例: MEDFA-FA

①光コネクタ

FA : FC/Angled PC

F : FC/SPC\*1) S : SC/SPC\*1) SA : SC/Angled PC\*1)

\*1) オプションとなります。